

Devis de travaux à exécuter pour le compte de la commune de
 Vareilles 89320.

Restauration de la fontaine
 route de chigy 89.

-Préparation arase sur mur existant, démolition	M3	1.800	395.00	711.00
-Elévation muret au pourtour avec hauteur différente suivant croquis en cailloux fournis 2 parements épaisseur 0.45 M	M3	3.100	2379.91	7377.72
-Plus-value pour partie courbe	M3	3.100	306.52	950.21
-Terrassement pour écoulement maxi des eaux pendant le temps des travaux			forfait 250.00	
-Piochement des joints sur mur restant M2		9.90	80.00	792.00
-Dégagement mur en sous-œuvre pour reprise	M3	0.900	580.00	522.00
-Reprise maçonnerie cailloux fournis	M3	0.900	1930.15	1737.13
-Façon de jointolement sur vieille maçonnerie et partie neuve, finition gratté en laissant le maximum des pierres apparentes en chaux blanche	M2	21	130.00	2730.00

-Margèle en briques occasion
avec débordement et façon larmier
soud débordement au disque avec façon
joints chaux blanche en creux

ML II 299.50 3294.50


Total H.T 15070.06

T.V.A 20.60% 3104.43

Total T.T.C. 18174.49

Fait à Villiers-Louis le 10 Décembre 1995

L'Artisan:

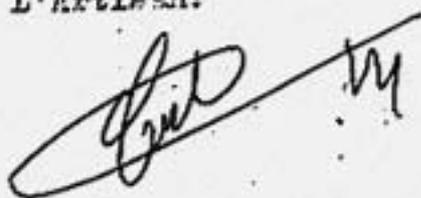

COUTANT Pierre et Georgette
Entreprise Générale Bâtiment
5, Rue de l'Eglise
89320 VILLIERS LOUIS
☎ 86.88.24.98 Fax 86.88.31.41
Site 778 703 389 0016

Croquis - Proposition
Restauration Fontaine -

Leclercq

